


STABIL D-M16 SILICONE - prosystemitalia.com

STABIL D-M16 SILICONE - Gruppo 1214

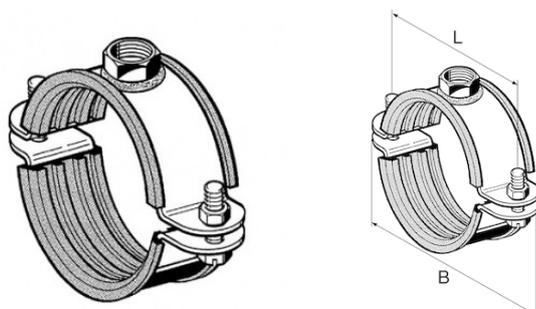

Impiego

Adatti per tubi di qualsiasi materiale, per ancoraggi pendenti, in appoggio, a parete ed obliqui. Per impianti industriali e civili.

Dati tecnici

Attacco (dado esagonale) saldato con filettatura interna M16. Completati di viti di serraggio e di relativi dadi esagonali sciolti da avvitare ai collari.

Altri attacchi (ad esempio M20 o tronchetti in pollici) su richiesta.

Provvisti di profilato in gomma al silicone (rossa).

Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.

Materiale gomma: silicone rossa (consultare la sezione "[PROFILATO EPDM](#)" per i dati della gomma).

Diam. esterno del tubo [mm]	Max carico di sicurezza [kN]	Coppia serraggio [Nm]	Sez. fascetta b x s [mm]	Attacco filettatura F16 Viti di serraggio	B [mm]	L [mm]
315 - 324	9	20	50 x 5	M16 x 60	454	404
345 - 356	9	20	50 x 5	M16 x 60	482	432
359 - 368	9	20	50 x 5	M16 x 60	496	446
398 - 407	9	20	50 x 5	M16 x 60	534	484

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
315 - 324 mm 12"	3.7	1	146007
345 - 356 mm 14"	3.13	1	146016
359 - 368 mm	3.57	1	146025
398 - 407 mm 16"	3.66	1	146034

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
410 - 419 mm	1.28	1	146043
495 - 508 mm 20"	1.49	1	146052
512 - 521 mm	0.3	1	146061