

## Prosystem Italia Srl

Via Friuli Venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga (VE) Italy  
Tel. +39 041 5101622  
Fax. +39 041 5131351


P. Iva 03470750278  
Reg. Imp. Ve 03470750278  
Cap. Soc. Euro 90.000,00  
REA Padova n° 311219

www.prosystemitalia.com  
info@prosystemitalia.com



SNODO SCORREVOLE LC - prosystemitalia.com

# SNODO SCORREVOLE LC - Gruppo 1343L

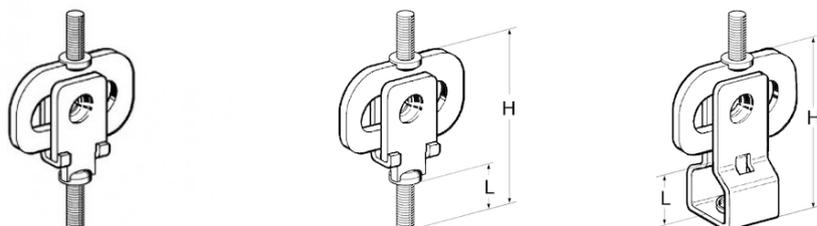

## Impiego

Per la sospensione pensile di tubazioni. Si possono fissare direttamente a soffitto, ovvero a profilati d'acciaio (particolarmente laddove vi siano più tubazioni parallele da sospendere a soffitto). Il rullo di scorrimento, montato nella parte inferiore, può spostarsi dentro l'asola dalla parte superiore e garantisce un perfetto movimento privo di scosse e di rumorosità.

Eseguendo una scelta corretta dello snodo sferico non è necessario utilizzare adattatori. Inoltre è particolarmente adatto per tubazioni con differenti spessori di isolamento.

## Confezione

Completamente montati.

## Montaggio

In combinazione con il blocco a pressione Pressix, il montaggio risulta più semplice, in quanto è sempre possibile spostare il punto di fissaggio facendo scorrere il blocco a pressione nel profilato ad U.

Nel caso di utilizzo diretto sulla muratura scegliere attentamente il punto di fissaggio.

Il tipo LC-I permette inoltre una regolazione in altezza della staffatura, per un massimo di 15mm.

## Dati tecnici

Materiale: acciaio, zincato elettroliticamente.

Massimo carico di sicurezza: 1 kN

Massima inclinazione laterale: 2°

Massima inclinazione della corsa: 25 mm

Attenzione: Prestare la massima attenzione a non superare i valori dei massimi carichi di sicurezza specifici dei tasselli fissati nel soffitto.

<b>Tipo</b>	<b>Attacchi filettati</b>	<b>Lungh. diam. x L</b>	<b>Altezza H [mm]</b>
LC-A 22	M 8 x 22	M 8 x 22	76
LC-I	M 8 x 22	M 8 / 15*	68

\* adatto per la regolazione in altezza.

<b>Tipo</b>	<b>Kg</b>	<b>Pezzi per confezione</b>	<b>Codice Articolo</b>
LC-A	0.09	100	151069
LC-IF	0.09	100	151078