


RULLO CILINDRICO PS - prosystemitalia.com

RULLO CILINDRICO PS - Gruppo 0209



Impiego

Per lo scorrimento di tubazioni soggette a dilatazione prive di isolamento.

Da impiegarsi unicamente in appoggio.

Montaggio

Viene collegato all'impianto per mezzo di bulloni.

La quota E riporta il diametro dei fori

Dati tecnici

Materiale:


- Gabbia: Fe360;
- Rullo: acciaio al carbonio;
- Perno: acciaio inox AISI 303;
- Boccole: bronzo sinterizzato autolubrificante;
- Trattamento: zincatura elettrolitica.

Tipo	Diam. Tubazione [mm]	Max carico amm. [kN]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	S [mm]	r/F
PS 1	50- 100	5,0	105	43	45	7	55	40	55	47	0,075
PS 2	100 - 180	10,0	142	70	60	8	71	54	61	47	0,075


Tipo	Diam. Tubazione [mm]	Max carico amm. [kN]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	S [mm]	r/F
PS 3	150 - 250	20,0	180	100	156	12	70	35	92	74	0,075
PS 4	200 - 350	32,0	245	135	207	12	90	45	114	89	0,075

r= forza attrito radiale

r/F = coefficiente di attrito assiale

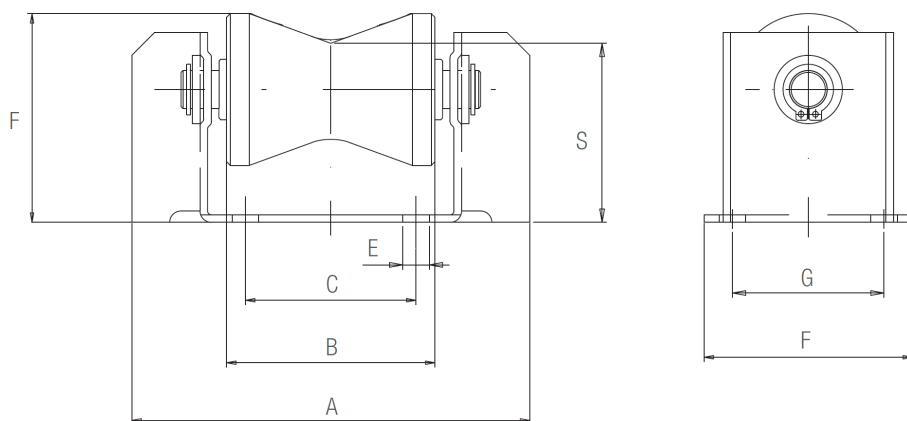

PS 1-2

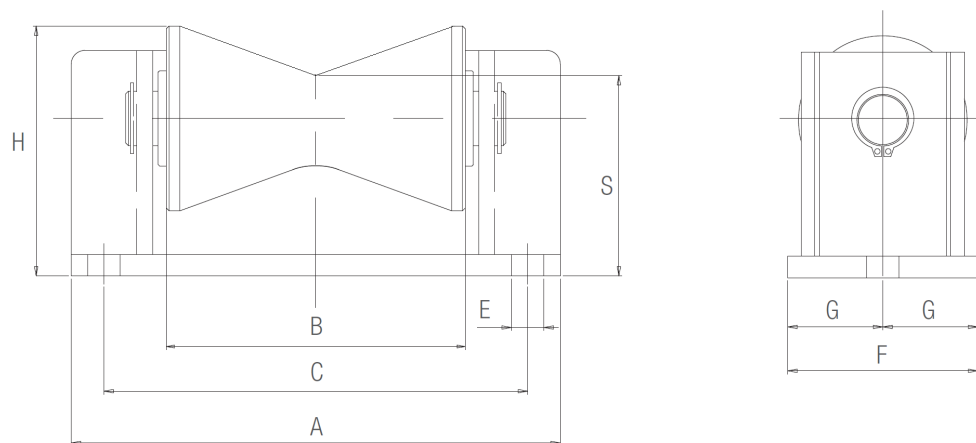

PL 3-4

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
PS 1 50 - 100 mm	0.55	1	127239
PS 2 100 - 180 mm	0.9	1	127245
PS 3 150 - 250 mm	3	1	127251