

Prosystem Italia Srl

Via Friuli Venezia Giulia, 15
30030 Pianiga (VE) Italy
Tel. +39 041 5101622
Fax. +39 041 5131351


P. Iva 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap. Soc. Euro 90.000,00
REA Padova n° 311219

www.prosystemitalia.com
info@prosystemitalia.com



SLITTA 2G INOX - prosystemitalia.com

SLITTA 2G INOX - Gruppo 1736B

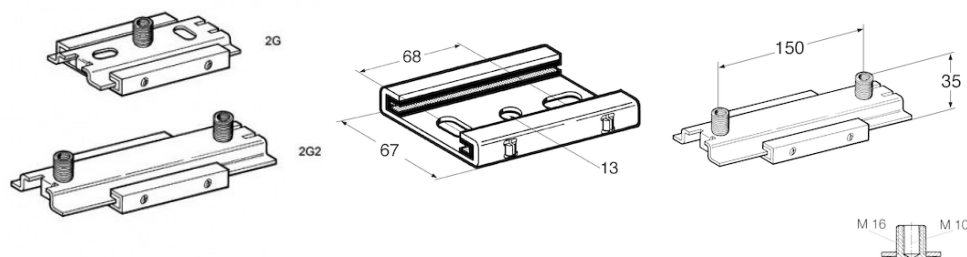

Impiego

Trovano impiego nell'installazione di tubazioni soggette a dilatazioni termiche nell'impiantistica civile.

Da utilizzare in combinazione con collari del tipo Pratik o Stabil. Il collegamento ai collari può avvenire: direttamente; tramite barra filettata M10; o tramite adattatori da M16.

Montaggio

Le slitte 2G si possono fissare direttamente a soffitto o su pavimento tramite tasselli e bulloni filettati M10 e M12, oppure su profilati a mezzo di dadi a martello filettati M10 o M12 con relativi bulloni. Non superare i carichi massimi di sicurezza.

Larghezza delle asole 13 mm.

Distanza tra le asole 68 mm.

Dati tecnici

Carico ammissibile a soffitto: 0.6 kN.

Carico ammissibile a pavimento: 1.2 kN.

Braccio L_{max} : 300 mm.

Massima temperatura per impiego continuo: 130°C.

Coefficiente d'attrito statico (di primo distacco) μ : 0.18.

Coefficiente d'attrito radente μ : 0.14.

Materiale:

- Piastra di base e slitta: acciaio A4 AISI 316;

- Guida di scorrimento: resina sintetica PPS (non contiene silicone).

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
2G A4	0.37	25	170161
2G2 A4	0.49	25	170189