


BULLONE SCR-A HCP - prosystemitalia.com

## BULLONE SCR-A HCP - Gruppo 1875

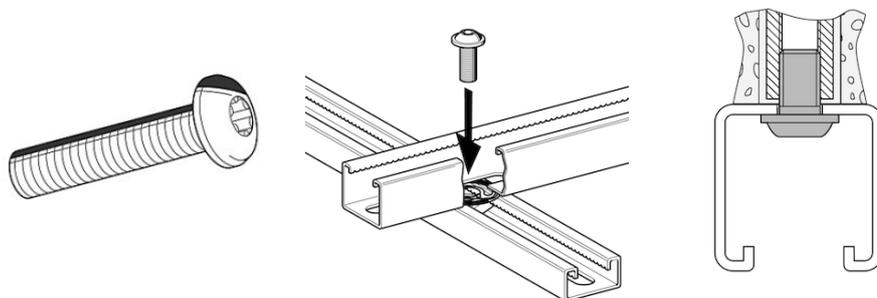

### Impiego

Il bullone M 10 x 15 permette il montaggio di profilati per mezzo di un ancorante a cono interno, rispettando l'altezza della vite. Il tipo M 10 x 25 è ideale per il collegamento di due profilati 41.

La versione TT è già dotata di vite autofilettante. Il tipo M 10 x 55 è adatto per fissare elementi con spessore max 41 mm a travi Framo 80.

### Montaggio

La coppia di serraggio deve essere rispettata.

### Dati tecnici

Testa bombata, attacco:

- Versione M10: esagono incassato SW 6.
- Versione TT-M10: Torx-T50.

Materiale: acciaio, zincato a caldo HCP.

Tipo	Lunghezza [mm]
M10 x 15	15
M10 x 25	25

TX M10 x 25	25
TX M10 x 30	30

<b>Tipo</b>	<b>Kg</b>	<b>Pezzi per confezione</b>	<b>Codice Articolo</b>
M10x25 mm SW 6	0.02	1	198353
M10x25 mm TX50	0.02	1	110503