


PIASTRA DI ANCORAGGIO SB F 80 - prosystemitalia.com

PIASTRA DI ANCORAGGIO SB F 80 - Gruppo A439

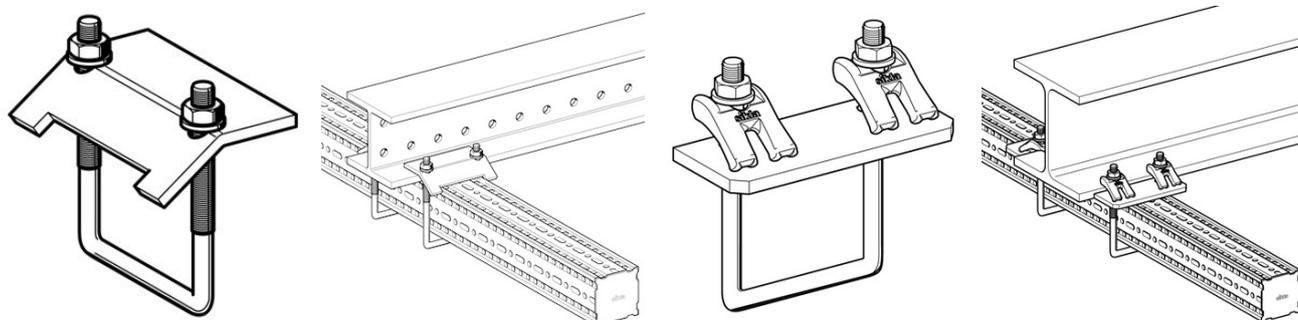

Impiego

Piastra da impiegare per l'ancoraggio della trave Framo F80 a strutture metalliche.

Fornitura

Tipo SB F80-16: Piastra con filetto del diametro 10, piastra di sostegno, 2 dadi esagonali M10 e 2 rondelle piene.

Tipo SB F80-40: Piastra con filetto del diametro 12, piastra di sostegno, 2 piastre di ancoraggio 5P AU, 2 dadi esagonali M12.

Montaggio

Utilizzare le piastre di ancoraggio SB F80 sempre in coppia.

Il tipo 16 è adatto per putrelle con flangia di spessore max di 16 mm.

Il tipo 40 è adatto per putrelle con flangia di spessore max di 40 mm.

Dati tecnici

Tipo	Filettatura	Max. carico ammissibile	Coppia di serraggio
SB F 80-16	M10	9,5 kN	40 Nm
SB F 80-40	M12	16,0 kN	85 Nm

Materiale: Acciaio HCP.

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
SB F 80/16 mm	0.58	20	192683
SB F 80/40 mm	1.45	10	194010