


PIASTRA DI ANCORAGGIO STA 100 - prosystemitalia.com

PIASTRA DI ANCORAGGIO STA 100 - Gruppo A630A

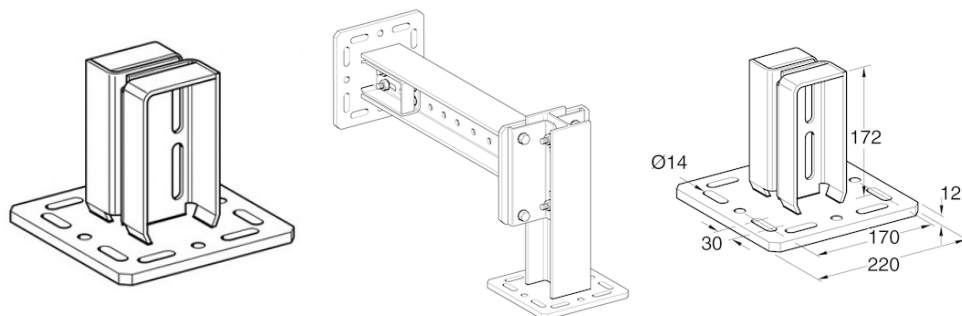

Impiego

Da impiegare come parte terminale per mensole TKO 100. Permette di posizionare un supporto di una tubazione direttamente sopra la piastra. Utilizzabile anche a parete per carichi non elevati. La particolare asolatura favorisce la regolazione in altezza della putrella.

Fornitura

Piastra 220 x 220 x 12 mm, saldata a 2 sostegni.

La piastra di ancoraggio STA 100 è comprensiva dei seguenti elementi di collegamento:

- 4 bulloni esagonali M12 x 40;
- 4 dadi esagonali M12;
- 8 rondelle.

Montaggio

Fissare la piastra di ancoraggio STA 100 alla putrella ed avvitare.

Coppia di serraggio: 85 Nm.

I fori della piastra di base permettono l'ancoraggio di un supporto per tubazioni.

Dati tecnici

Max carichi ammissibili della struttura a trazione: 30 kN.

Materiale:

- STA 100: acciaio, zincato a caldo HCP;
- Bulloni: acciaio, classe 8.8, zincato a caldo HCP;
- Dadi esagonali: acciaio, classe 8, zincato a caldo HCP;
- Rondelle: acciaio, zincato a caldo HCP.

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
STA 100	6.4	1	183971