


FLEXCON SOLAR PN8 - prosystemitalia.com

FLEXCON SOLAR PN8 - Gruppo 2025D

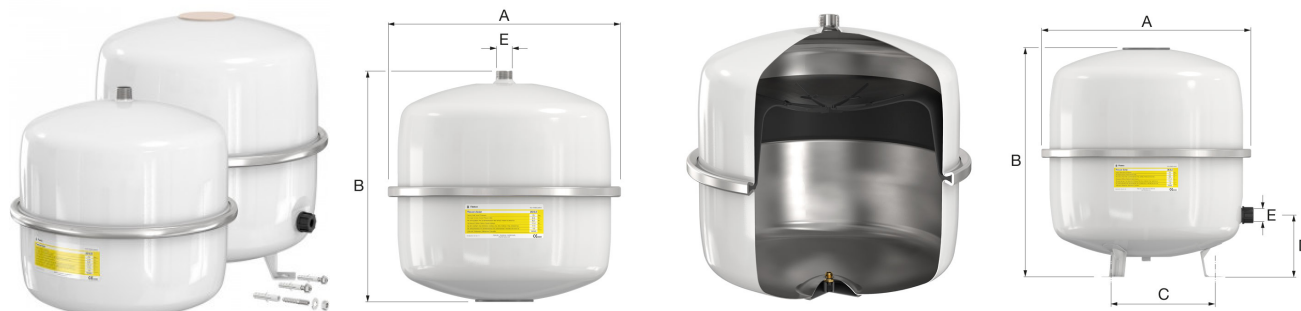

Impiego

Vasi di espansione per impianti solari. I Flexcon solar, oltre all'acqua, sono idonei a gestire i fluidi normalmente presenti negli impianti solari.

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio: 8 bar

Temperatura massima: 120° C

Temperatura massima sulla membrana: 110 °C.

Max volume glicole: 50%

Materiali: acciaio, verniciato bianco RAL 9010

Dal 35 L dotati di piedi di appoggio.

Certificazioni

Certificato CE 0045 in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 2014/68/EU.

tipo	Capacità [litri]	Precarico [bar]	Ø [mm]	H [mm]	Raccordo (M)
Flexcon Solar 8	8	2,5	245	280	3/4"
Flexcon Solar 12	12	2,5	286	313	3/4"
Flexcon Solar 18	18	2,5	328	306	3/4"
Flexcon Solar 25	25	2,5	358	359	3/4"
Flexcon Solar 35	35	2,5	396	416	3/4"
Flexcon Solar 50	50	2,5	435	473	3/4"
Flexcon Solar 80	80	2,5	519	540	1"

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
8 L	4.5	50	16060
12 L	4.8	36	16061
18 L	5.9	24	16062
25 L	7.3	18	16063
35 L	9.5	18	16064
50 L	12.1	12	16065
80 L	16.5	12	16066