


FLEXCON SOLAR PN10 - prosystemitalia.com

FLEXCON SOLAR PN10 - Gruppo 2025E

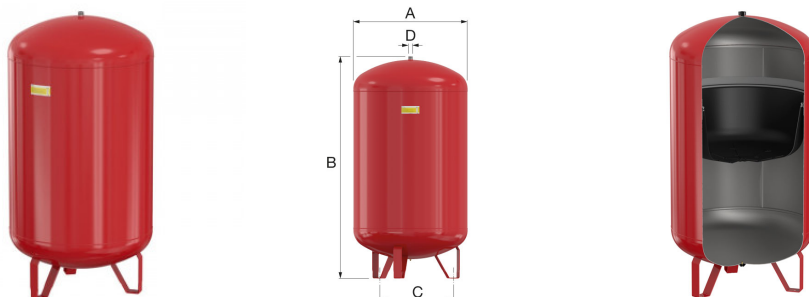

Impiego

Vasi di espansione per impianti solari.

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Temperatura minima di esercizio: -10 °C.

Temperatura massima sulla membrana: 70°C (in accordo con EN13831)

Temperatura massima di mandata: 120 °C.

Max volume glicole: 50%

Materiale: acciaio, verniciato rosso RAL 3002

Il collare di serraggio è realizzato in acciaio zincato a caldo (Sendzimir).

Certificazioni

Certificato CE 0045 in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 2014/68/EU.

tipo	Capacità [litri]	Precarico [bar]	Ø [mm]	H [mm]	Raccordo (M)
Flexcon Solar 110	110	3	484	784	1"
Flexcon Solar 140	140	3	484	950	1"
Flexcon Solar 200	200	3	600	960	1"
Flexcon Solar 300	300	3	600	1330	1"
Flexcon Solar 425	425	3	790	1180	1"
Flexcon Solar 600	600	3	790	1540	1"
Flexcon Solar 800	800	3	790	1888	1"
Flexcon Solar 1000	1000	3	790	2268	1"

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
110 L	40	1	16067
140 L	47	8	16068
200 L	60	1	16069
300 L	78	1	16070
425 L	108	1	16071
600 L	138	1	16072
800 L	178	1	16073
1000 L	220.5	1	16074