

Prosystem Italia Srl

Via Friuli Venezia Giulia, 15
30030 Pianiga (VE) Italy
Tel. +39 041 5101622
Fax. +39 041 5131351


P. Iva 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap. Soc. Euro 90.000,00
REA Padova n ° 311219

www.prosystemitalia.com
info@prosystemitalia.com



FLEXCON M-K/U - prosystemitalia.com

FLEXCON M-K/U - Gruppo 2023A

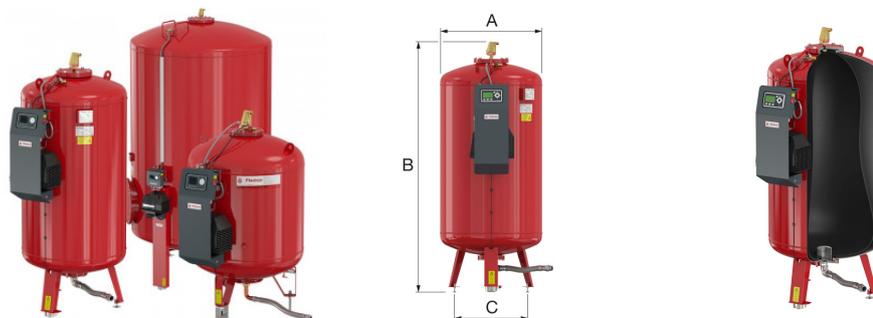

Impiego

Vaso automatico con gruppo di comando con compressore per impianti di riscaldamento, refrigerazione e climatizzazione a circuito chiuso. Con membrana sostituibile in gomma butilica, gruppo di comando SPC, piedini regolabili in altezza e un compressore oil-free. Regolazione automatica della pressione $\pm 0,2$ bar. Verniciato epossidico internamente per prevenire corrosione dovuta alla condensa lato aria.

Fornitura

Viene fornito completamente assemblato, pronto per l'allacciamento. Verniciatura epossidica rossa RAL 3002 interna ed esterna.

Dati tecnici

Flexcon M-K/U è dotato di comando programmabile per l'utilizzo di un solo compressore. Possibilità di essere collegato con un apparecchio di integrazione automatico ed avere una segnalazione a distanza.

Materiale: acciaio ASTM/ISO A181 classe 60 / S235JRG2.

Verniciatura interna ed esterna: epossidica rossa RAL 3002

Pressione massima di esercizio: 5,4 o 8 bar (PN 6 o PN 10)

Temperatura massima sulla membrana: 70°C (343 K)

Temperatura massima mandata: 120°C (393 K)

Compatibile all'utilizzo con glicole in soluzione max al 50%

Tensione di alimentazione 230V ;50 Hz

Certificazioni

Certificato CE 0045 in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 2014/68/EU e direttiva macchine 2006/42/EC.

Tipo	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Compressore	conn.
Flexcon M-K/U 400	790	1437	610	K-011	G 1 1/4" M
Flexcon M-K/U 600	790	1737	610	K-011	G 1 1/4" M
Flexcon M-K/U 800	790	2144	610	K-031	G 1 1/4" M
Flexcon M-K/U 1000	790	2493	610	K-031	G 1 1/4" M
Flexcon M-K/U 1200	1000	2110	850	K-031	R 1 1/2"
Flexcon M-K/U 1600	1000	2610	850	K-031	R 1 1/2"
Flexcon M-K/U 2000	1200	2362	1050	K-031	R 2"
Flexcon M-K/U 2800	1200	2962	1050	K-031	R 2 1/2"
Flexcon M-K/U 3500	1200	3762	1050	K-031	R 2 1/2"
Flexcon M-K/U 3500	1200	3762	1050	K-031	R 2 1/2"

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
M-K/U 400 L 6 bar	90	1	23450
M-K/U 600 L 6 bar	105	1	23451
M-K/U 800 L 6 bar	120	1	23452
M-K/U 1000 L 6 bar	135	1	23453
M-K/U 1200 L 6 bar	313	1	23554
M-K/U 1600 L 6 bar	368	1	23555
M-K/U 2000 L 6 bar	453	1	23556
M-K/U 2800 L 6 bar	538	1	23557
M-K/U 3500 L 6 bar	648	1	23558
M-K/U 400 L 10 bar	117	1	23470
M-K/U 600 L 10 bar	140	1	23471
M-K/U 800 L 10 bar	165	1	23472
M-K/U 1000 L 10 bar	190	1	23473
M-K/U 1200 L 10 bar	418	1	23574
M-K/U 1600 L 10 bar	508	1	23575
M-K/U 2000 L 10 bar	618	1	23576
M-K/U 2800 L 10 bar	785	1	23577
M-K/U 3500 L 10 bar	938	1	23578