


FILTRO A Y VERNICIATO FM - prosystemitalia.com

FILTRO A Y VERNICIATO FM - Gruppo Fyfm



Impiego

Modello adattabile a installazioni verticali o orizzontali; permette di rendere minima la caduta di pressione e di proteggere le pompe e/o altri componenti dal passaggio di corpi estranei all'interno della tubazione. E' da installare con due giunti scanalati.

Dati tecnici

Pressione di esercizio: PN20

Max temperatura di esercizio: - 10°C + 110°C


Diametro fori sul cestello:

Misure fori da 1,6 mm interasse 2,3 mm

Materiale:

- Corpo: ghisa malleabile ASTM A536;
- Trattamento superficiale: verniciato rosso RAL 3000;
- Tappo scanalato con foro eccentrico: ASTM A536;
- Tappo di scarico filettato NPT: ASTM A536;
- Guarnizione: EPDM.

DN	Ø [mm]	Ø [mm]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Scarico
65	2"1/2	76,1	273	197	200	237	105	382	1/2"
80	3"	88,9	299	216	216	258	121	413	3/4"
100	4"	114,3	362	267	276	323	159	541	1"
125	5"	139,7	419	318	324	365	200	595	1"
150	6"	168,3	470	356	353	408	235	676	1"1/4
200	8"	219,1	610	457	451	516	315	866	1"1/2

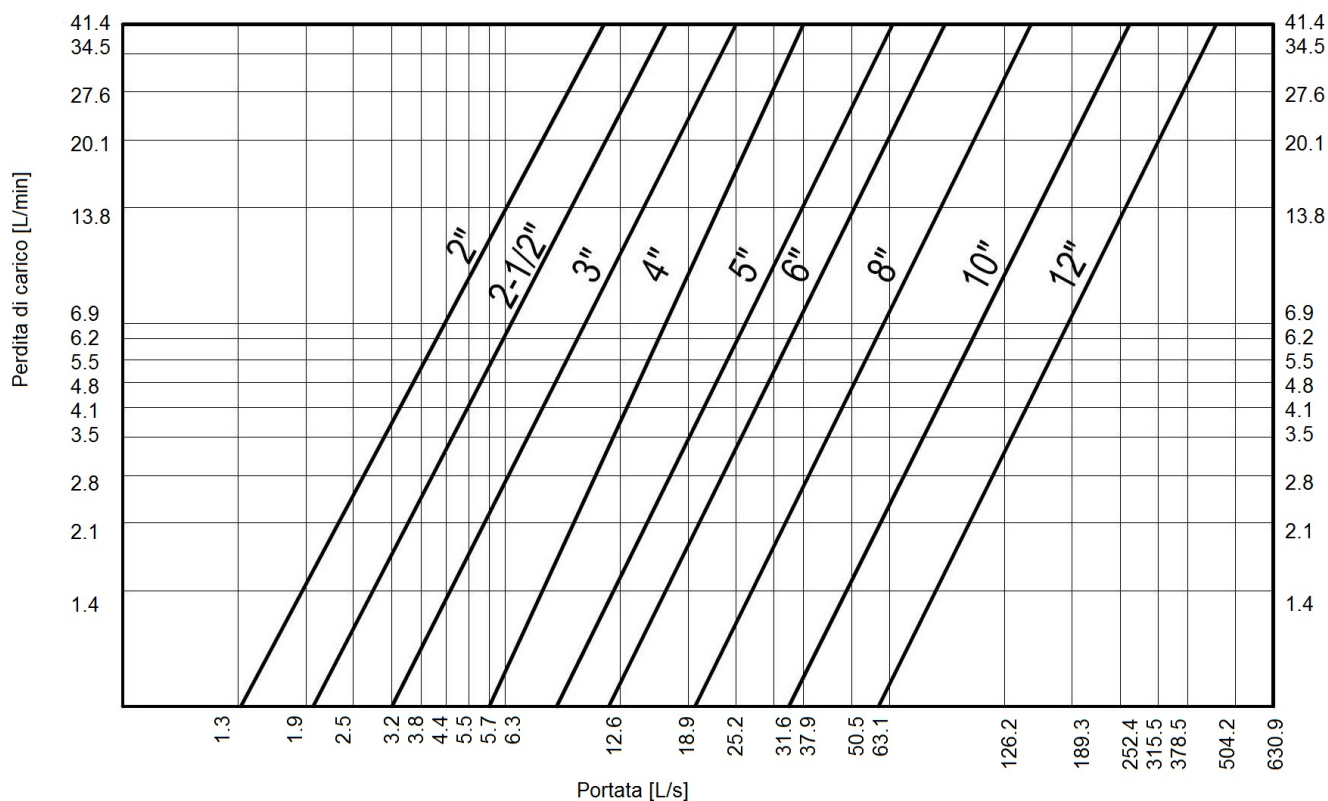

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
76,1 mm 2"½	6.4	1	FY076FM
114,3 mm 4"	14.5	1	FY114FM
139,7 mm 5"	22.7	1	FY139FM