

## Prosystem Italia Srl

Via Friuli Venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga (VE) Italy  
Tel. +39 041 5101622  
Fax. +39 041 5131351


P. Iva 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap. Soc. Euro 90.000,00  
REA Padova n ° 311219

www.prosystemitalia.com  
info@prosystemitalia.com



SPRINKLER PENDENT RISPOSTA STANDARD - prosystemitalia.com

# SPRINKLER PENDENT RISPOSTA STANDARD - Gruppo 501

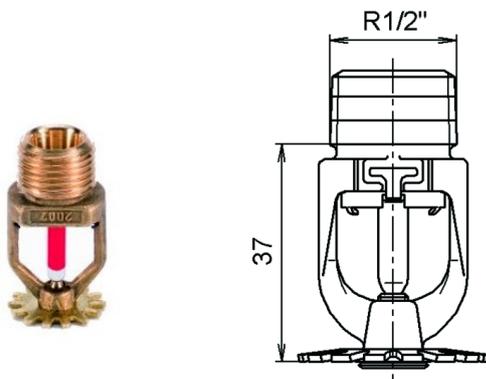

## Impiego

Erogatore sprinkler, montaggio pendente, in ottone, con sensibilità di risposta standard, attacco filettato da 1/2" e 3/4", fattore K 80 o 115 con bulbo di vetro da 5mm. Adatto a dare l'erogazione con getto diretto in basso contro il deflettore. Da non utilizzarsi per impianti a secco.

## Dati tecnici

Caratteristiche: sprinkler spray, pendente

Max pressione d'utilizzo: 12,0 bar

Min pressione richiesta: 0.35 bar

Sensibilità di risposta: standard RTI>80

Fattore K: 80; 115

Materiale:

- Sprinkler: ottone. A richiesta anche in versione cromata o bianca;
- Deflettore: ottone. A richiesta anche in versione inox;
- Bulbo: di vetro borosilicato da 5mm;
- Presa filettata: ottone.

## Certificazioni

Versione 1/2": certificato CE e FM.

Versione 3/4": certificato CE, *versione certificata FM disponibile su richiesta.*



Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
1/2" K80 68 °C	0.05	50	843006
1/2" K80 57 °C	0.05	50	843005
1/2" K80 68 °C	0.05	50	833006
1/2" K80 79 °C	0.05	50	843007
1/2" K80 93 °C	0.05	50	843008
1/2" K80 141°C	0.05	50	843009
SPRINKLER PENDENT SR 1/2" -K80- 182°C	0.05	1	843010
3/4" K115 57 °C	0.05	50	843015
3/4" K115 68 °C	0.05	50	843016
3/4" K115 79 °C	0.05	50	843017
3/4" K115 93 °C	0.05	50	843018
3/4" K115 141°C	0.05	1	843019
SPRINKLER PENDENT SR 3/4" -K115- 182°C	0.05	1	843020
1/2" K80 bianco 68°C	0.05	1	842985
1/2" K80 cromato 68°C	0.05	50	843001