

SPRINKLER A GETTO LATERALE - prosystemitalia.com

## SPRINKLER A GETTO LATERALE - Gruppo 506



### Impiego

Sprinkler a getto laterale con sistema di distribuzione dell'acqua su parete.

### Dati tecnici


Caratteristiche: Sprinkler laterale

Max pressione di impiego: 12,0 bar.

Pressione min. necessaria: 0.68 bar.

Sensibilità di risposta: RTI<50. Fattore K: 80

Area di copertura: 21m<sup>2</sup>

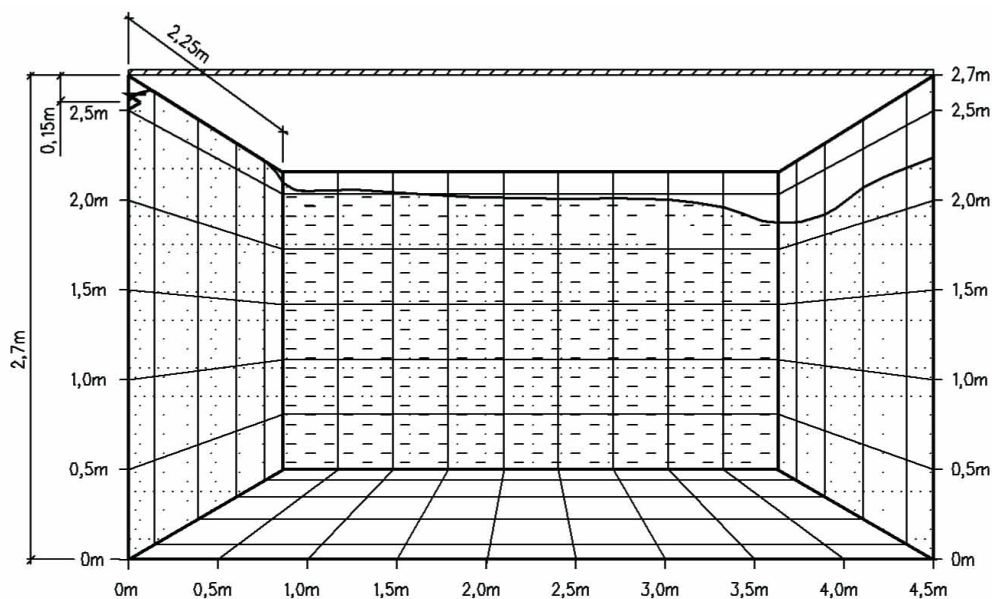

Materiale:

- Sprinkler: ottone. A richiesta anche in versione cromata;
- Deflettore: ottone. A richiesta anche in versione inox;
- Bulbo: di vetro borosilicato;
- Presa filettata: ottone;
- Sigillo: teflon.

## Certificazioni

Certificazione VdS disponibile su richiesta.



| Tipo           | Kg   | Pezzi per confezione | Codice Articolo |
|----------------|------|----------------------|-----------------|
| 1/2" K80 57 °C | 0.06 | 10                   | 843972          |
| 1/2" K80 68 °C | 0.06 | 10                   | 843973          |
| 1/2" K80 79 °C | 0    | 1                    | 843974          |
| 1/2" K80 93 °C | 0    | 1                    | 843975          |
| 1/2" K80 141°C | 0    | 1                    | 843976          |