


UBOL-T LUNGHI - prosystemitalia.com

UBOL-T LUNGHI

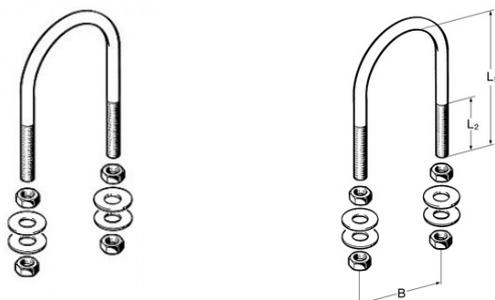

Impiego

Per tubazioni installate in impianti civili ed industriali. Conforme alle linee guida di VdS e FM per gli impianti antincendio. La tecnica impiantistica suggerisce l'impiego degli U-Bolts per le tubazioni pensili o in appoggio in combinazione con mensole.

Gli U-Bolts vengono usati preferibilmente in funzione di guida delle tubazioni e non sono adatti, se non vengono presi adeguati accorgimenti, a sostenere carichi gravosi o a costituire punti fissi.

Per il fissaggio vengono utilizzati tutti e 4 i dadi esagonali sciolti nella confezione, lasciando la tubazione libera di scorrere.

Questa tipologia denominata "lunghi" differisce dall'U-bolt standard in quanto la filettatura è notevolmente maggiore, per permettere un ancoraggio su profili anche di notevole spessore.

Dati tecnici

Realizzati in conformità alle norme DIN 3570.

Zincati elettroliticamente.

Forniti con 4 dadi esagonali e 4 rondelle $D = 30$ e $S = 2.5$ sciolte nella confezione.

Tipo	NB	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Filettatura
21.3	1/2"	30	45	30	M8
26.9	3/4"	35	60	40	M8
33.7	1"	42	90	65	M8
42.4	1 1/4"	51	100	70	M8
48.3	1 1/2"	57	105	70	M8
60.3	2"	71	120	70	M10
76.1	2 1/2"	87	135	70	M10
88.9	3"	100	150	70	M10
108		121	151	55	M12
114.3	4"	126	195	90	M12

133		146	172	55	M12
139.7	5"	152	220	90	M12
159		172	197	55	M12
168.3	6"	180	250	90	M12
219.1	8"	233	300	95	M12
274	10"	302	314	70	M16
323,9	12"	352	365	70	M16

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
33,7 mm	0.09	50	102782L
42,4 mm	0.1	50	102791L
48,3 mm	0.11	50	102807L
60,3 mm	0.2	50	102816L
76,1 mm	0.22	50	102825L
88,9 mm	0.24	50	102834L
114,3 mm	0.43	50	102171L
133 mm	0.47	25	102852L
139,7 mm	0.48	25	102180L
168,3 mm	0.52	10	102199L
219,1 mm	0.61	10	102870L