


ANGOLARE UNIVERSALE SG

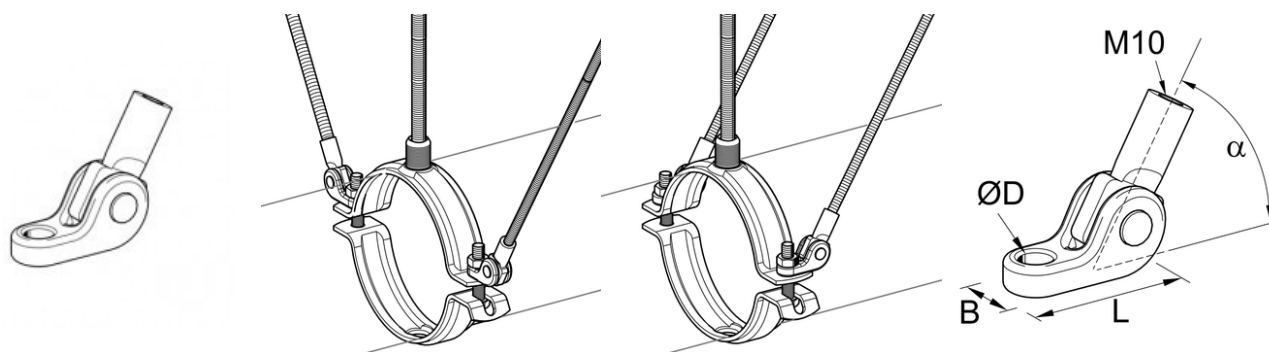

IMPIEGO

L'angolare universale SG è attaccato direttamente alla flangia del collare per realizzare controventature regolabili. Può essere ruotato radialmente di 180° attorno al bullone di fissaggio del collare.

MONTAGGIO

L'angolare universale viene fissato direttamente con le viti in dotazione con il collare. Dati tecnici
 Materiale occhiello: acciaio, zincato elettroliticamente
 Materiale giunto: ghisa malleabile, zincato elettroliticamente
 Combinazione angolare SG / collare idoneo
 SG M10-11: Stabil D-3G (133-140 fino a 167-173) Stabil D-A (76-81 fino a 124-129) Stabil RB-A (13-18 fino a 45-49)
 SG M12-13: Stabil D-3G (176-184 fino a 310-316) Stabil D-A (133-140 fino a 297-303) Stabil RB-A (57-61 fino a 214-220)
 Stabil D-M16 (218-227 fino a 271-277) SG M16-17: Stabil D-A (316-324 fino a 513-521) Stabil RB-A (248-254 fino a 603-610)

Tipo	Angolo α	Carico ammissibile [kN]	$\varnothing D$ [mm]	B [mm]	L [mm]
SG M10-11	0 - 45°	15	11	20	52
	90°	5			
SG M10-13	0 - 45°	15	13	22	54
	90°	6			
SG M10-17	0 - 45°	15	17	27	59.5
	90°	7			

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
 30030 Pianiga - Venezia - Italy
 T +39.041.510.1622
 F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
 Reg.Imp. Ve 03470750278
 Cap.soc. € 90.000,00
 REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
 prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
115044		0.1	25
115045		0.1	25
115046		0.1	25

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com