


T-PLUS BRASS

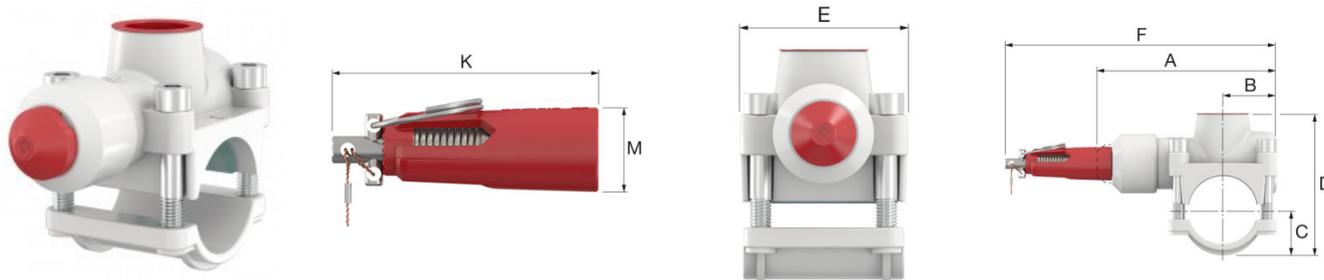

IMPIEGO

Il raccordo T-Plus consente di realizzare in modo pratico, sicuro e veloce nuovi circuiti in impianti termici ed industriali già in esercizio, senza interrompere il funzionamento. T-Plus in ghisa malleabile è adatto per tubazioni in acciaio da 1/2" fino a 3". Flamco T-plus per tubazioni in acciaio è adatto per:

- Tubazioni in acciaio filettate (gas) senza saldatura serie media, a norma UNI 8863 e DIN EN PrEN 10255, serie M e serie H;
- Tubazioni in acciaio senza saldatura a norma UNI 8863 Fe 330 fino allo spessore massimo della parete;
- Tubazioni in acciaio saldati a norma UNI 63863/84 Fe 360 fino allo spessore massimo della parete.

La nuova versione dei Tplus è dotata di un grilletto che permette eseguire la derivazione tramite il T-Plus senza la necessità di utilizzare il martello; ciò ne consente inoltre, l'installazione in spazi ridotti. La nuova funzionalità "Click-in" consente di installare il T-Plus con "una mano": è sufficiente puntare le 4 viti che vengono tenute in sede da delle molle.

DATI TECNICI

Temperatura max: 120°C Pressione max: PN25

Finitura: verniciatura elettrolitica, nera. Corpo: ghisa malleabile.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
90134	35 x 3/4" x 35	0.98	1
90515	15 x 1/2" x 15	-	1
90518	18 x 1/2" x 18	-	1
90522	22 x 1/2" x 22	-	1
90528	28 x 3/4" x 28	-	1
90535	35 x 3/4" x 35	-	1
90542		-	1
90142	42 x 3/4" x 42	1.24	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com