


SLITTA GS F 100 2G

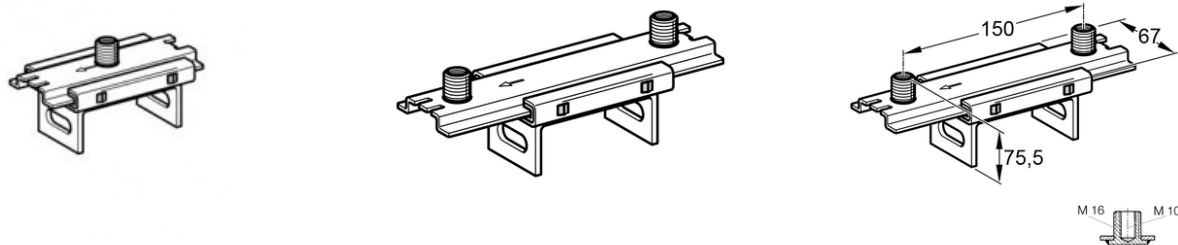

IMPIEGO

Slitta di scorrimento per un ancoraggio singolo o doppio ai profilati Framo F100.

Diverse possibilità di collegamento con il filetto 2G al collare o in combinazione con il rispettivo adattatore.

MONTAGGIO

Per l'ancoraggio al profilato Framo F100 utilizzare una vite FLS.

DATI TECNICI


| Type | a[mm] | b[mm] | c[mm] |
|--------------|-------|-------|-------|
| GS F 100 2G2 | 150 | 67 | 75,5 |

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

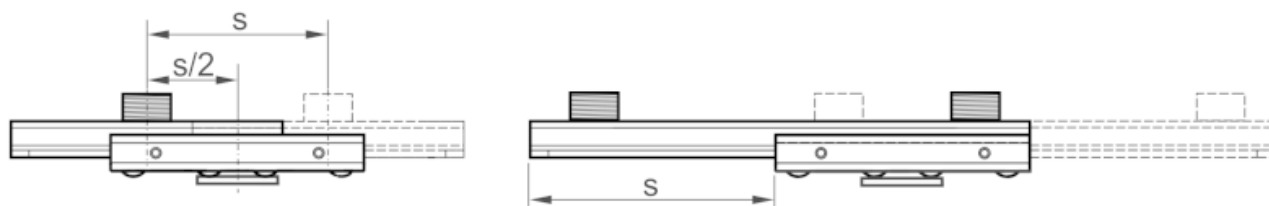

| Type | Max. lever arm[mm] | Max. glide path s[mm] |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| GS F 100 2G2 | 250 | 135 |

Temperatura d'impiego permanente: 130°C.

Massimo carico di appoggio: 1,2 kN

Massimo carico sospeso: 0,6 kN

Coefficiente di attrito statico μ_0 : 0,20

Coefficiente di attrito dinamico μ : 0,15

Materiale:

- Slitta: acciaio, HCP;
- Barra di scorrimento: poliammide (con fibra di vetro rinforzata);
- Piastra di tenuta: acciaio, HCP.

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|--------|--------------|------|-----------------|
| 113093 | GS F 100 2G2 | 0.79 | 10 |

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com