


PIASTRA DI BASE GPL F 80

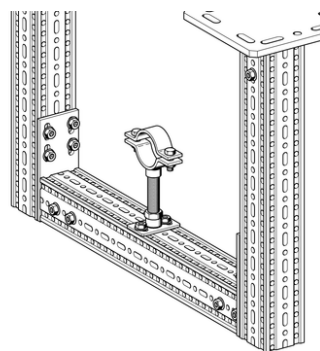

IMPIEGO

Piastra di base per l'ancoraggio di collari con attacco filettato oppure tramite barra filettata alle travi F80.

MONTAGGIO

Fissaggio tramite 2 viti autofilettanti F80.

DATI TECNICI

Tipo	Max. tensione [kN]	Max. forza di taglio [kN]	Max. momento flettente [Nm]	Dimensione della piastra di base [mm]
GPL F 80-1/2"	8	13	53	80 x 50 x 4
GPL F 80-M10	8	13	15	80 x 50 x 4
GPL F 80-M12	8	13	26	80 x 50 x 4
GPL F 80-M16	8	13	62	80 x 50 x 4

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Max. tensione [kN]

Materiale: acciaio, zincato a caldo.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
113004	GPL F 80 - M10	0.11	50
112911	GPL F 80 - M12	0.11	50
195833	GPL F 80 - M16	0.15	50
192900	GPL F 80 - 1/2"	0.14	50

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com