


# SLITTA 2G2 HCP

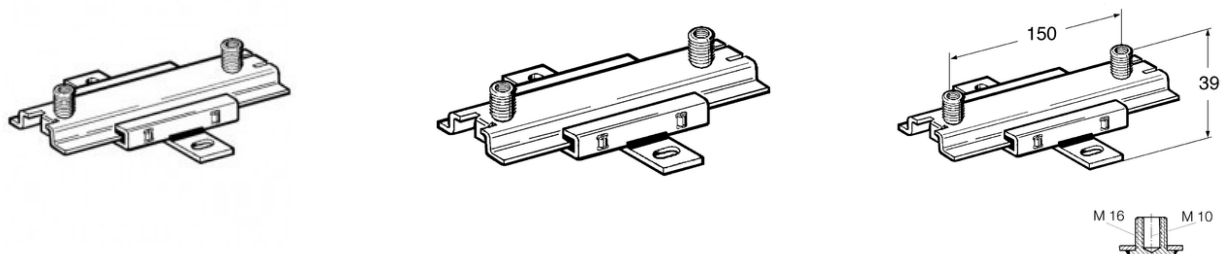

## APPLICAZIONE

Slitte per il montaggio singolo e doppio di attrezzature meccaniche, muri in mattoni o cemento e su supporti. Varie opzioni di collegamento con questi morsetti per tubi che vanno da M10 a R1 ". Per adattatori per queste opzioni di collegamento (vedere Adattatore AD f / f). Assorbimento acustico mediante guide di scorrimento in PA rinforzate con fibra di vetro.

## DATI TECNICI

Carico ammissibile per il montaggio a soffitto: 0,6 kN Carico consentito per montaggio a pavimento: 1,2 kN  
Braccio a leva Lmax: 150 mm Max. Percorso di scorrimento: 140 mm Intervallo di temperatura (esposizione permanente): 130 ° C

Coefficiente di attrito statico  $\mu_0$ : 0,18 Coefficiente di attrito scorrevole  $\mu$ : 0,14

Materiale: Componenti metallici: acciaio, HCP Barra di scorrimento: poliammide rinforzata con fibre di vetro  
Ammontare carico FZ \* sotto stress di fuoco

FWD 30[N]	FWD 60[N]	FWD 90[N]	FWD 120[N]
≤ 600	≤ 430	≤ 280	≤ 200

FZ = max. adm. caricare

\* La capacità di carico degli elementi di connessione utilizzati deve essere rispettata, in particolare in caso di sollecitazione di incendio.

### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com  
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
114594	2G2-PL	0.65	25

---

**PROSYSTEM ITALIA SRL**

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)