


PROCLEAN

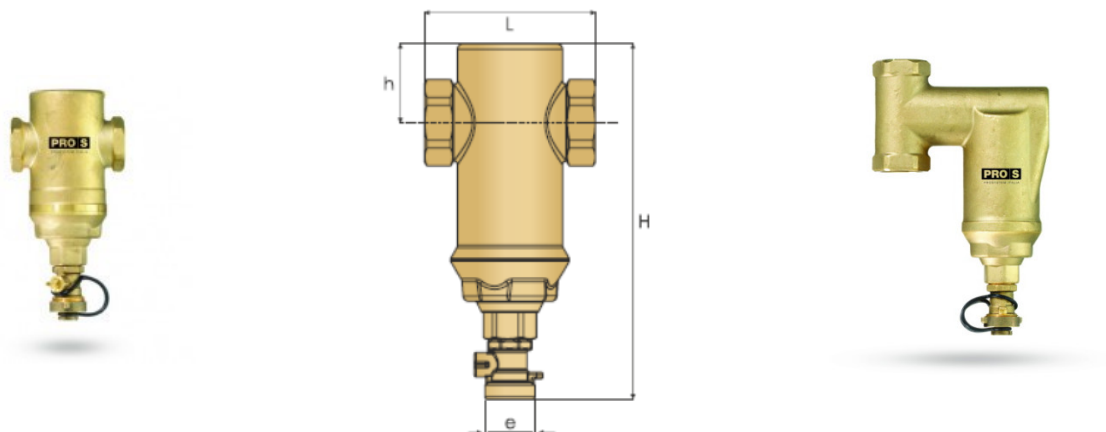

IMPIEGO

I defangatori in linea Proclean viene utilizzato per catturare i fanghi nei circuiti idraulici su impianti chiusi di riscaldamento o di climatizzazione

Dotato di speciale maglia MicroSmart Screen in acciaio inossidabile.

PROvent deve essere installato con tubazione in posizione orizzontale/vetricale.

Dati tecnici	Provent
Corpo:	Ottone
Conessioni:	filettata 1"-2"
Max. temperatura di esercizio:	110 ° C
Max. pressione di esercizio:	10 bar

Modello	Posizione	H [mm]	h [mm]	L [mm]
3/4"	orizz.	174	40	85

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

1"	orizz.	174	40	85
1"¼	orizz.	174	41	88
1"½	orizz.	198	45	99
2"	orizz.	198	46	99
1"	vert.	214	86	137

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
32470	Proclean 3/4"	1.32	6
32471	Proclean 1"	1.7	1
32472	Proclean 1 1/4"	1.7	1
32473	Proclean 1 ½"	1.7	1
32474	Proclean 2"	1.7	1
32476	Proclean 1"	3.3	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com