


VALVOLA DI RITEGNO



IMPIEGO

Le valvole di ritegno a rapida installazione soddisfano i requisiti "anti colpo d'ariete". Il clapet a molla determina una chiusura rapida e senza alcun colpo d'ariete, pur impedendo il ritorno di flusso. Le valvole VR possono essere installate in posizione orizzontale o verticale (flusso solo verso l'alto). Le estremità scanalate consentono una rapida e facile installazione, che può essere eseguita con due giunti scanalati R270P. Dati tecnici Pressione di esercizio: PN16 Temperatura di esercizio: -10°C + 120°C (EPDM) Caratteristiche costruttive Corpo in ghisa sferoidale ASTM A-536 65-45-12, EN-JS1050; Disco in ghisa malleabile ASTM A536 65-45-12, EN-JS1050 rivestito in EPDM Sede del corpo in acciaio inossidabile AISI 316, ASTM BS970 316S16 Molla in acciaio inossidabile AISI 304, ASTM BS 970 304S15 Albero in acciaio inossidabile AISI 420, ASTM BS970 420S37 Guarnizione: EPDM Presa albero in ottone Trattamento superficiale: Verniciatura epossidica rossa RAL 3000.


Tipo DN	Diam. est. [inch]	Diam. est. [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
50	2"	60,3	99	36	47
65	2"½	76,1	99	53	57
80	3"	88,9	108	54	68
100	4"	114,3	254	76	99
125	5"	139,7	267	111	114
150	6"	168,3	292	105	127
200	8"	219,1	356	130	154

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

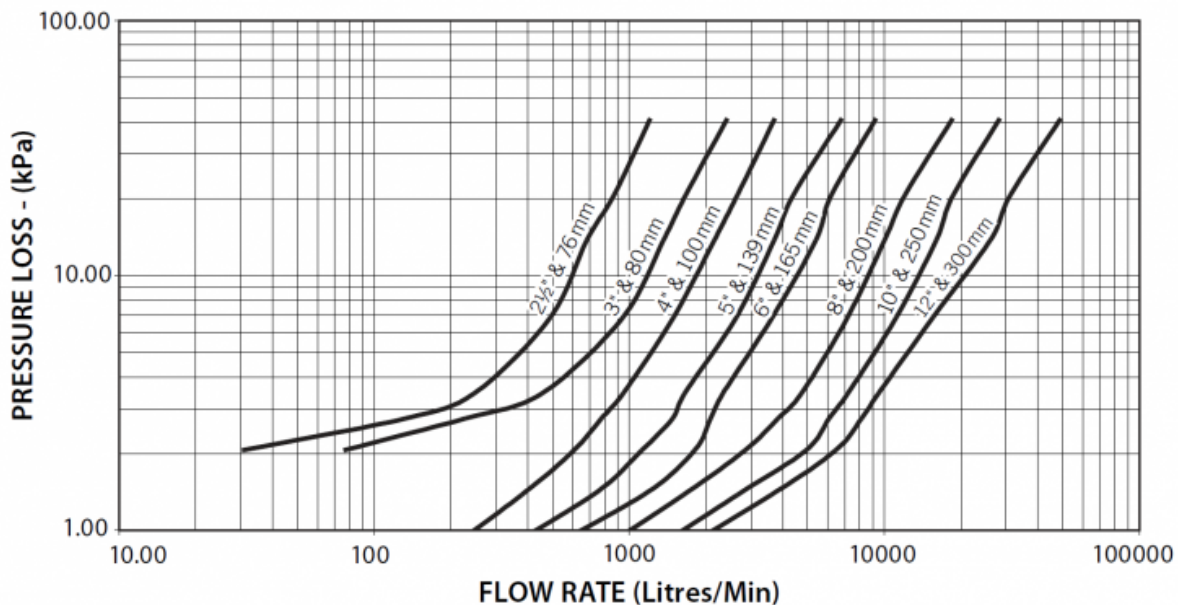

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
VR139	139,7 mm 5"	14.5	1
VR219	219,1 mm 8"	38	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com