


T-PLUS BRASS - prosystemitalia.com

T-PLUS BRASS - Group 2020B

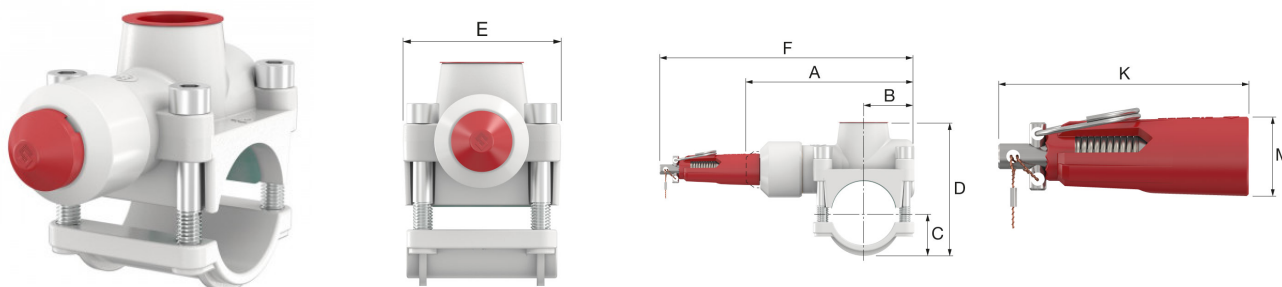

Impiego

Il raccordo T-Plus consente di realizzare in modo pratico, sicuro e veloce nuovi circuiti in impianti termici ed industriali già in esercizio, senza interrompere il funzionamento. T-Plus in ghisa malleabile è adatto per tubazioni in acciaio da 1/2" fino a 3".

Flamco T-plus per tubazioni in acciaio è adatto per:

- Tubazioni in acciaio filettate (gas) senza saldatura serie media, a norma UNI 8863 e DIN EN PrEN 10255, serie M e serie H;
- Tubazioni in acciaio senza saldatura a norma UNI 8863 Fe 330 fino allo spessore massimo della parete;
- Tubazioni in acciaio saldati a norma UNI 63863/84 Fe 360 fino allo spessore massimo della parete.

La nuova versione dei Tplus è dotata di un grilletto che permette eseguire la derivazione tramite il T-Plus senza la necessità di utilizzare il martello; ciò ne consente inoltre, l'installazione in spazi ridotti. La nuova funzionalità "Click-in" consente di installare il T-Plus con "una mano": è sufficiente puntare le 4 viti che vengono tenute in sede da delle molle.

Dati tecnici

Temperatura max: 120°C

Pressione max: PN25

Finitura: verniciatura elettrolitica, nera.

Corpo: ghisa malleabile.

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
	0	1	90515
	0	1	90518
	0	1	90522
	0	1	90528
	0	1	90535
	0	1	90542
35 × ¾" × 35	0.98	1	90134
42 × ¾" × 42	1.24	1	90142