


STABIL D-M16 EPDM - prosystemitalia.com

## STABIL D-M16 EPDM - Gruppo 1213

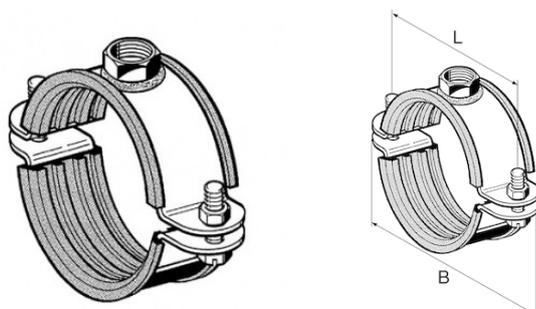

### Impiego

Adatti per tubi di qualsiasi materiale, per ancoraggi pendenti, in appoggio, a parete ed obliqui. Per impianti civili ed industriali.

### Dati tecnici

Attacco (dado esagonale) saldato con filettatura interna M16. Completati di viti di serraggio e di relativi dadi esagonali sciolti da avvitare ai collari.

Altri attacchi (ad esempio M20 o tronchetti in pollici) su richiesta.

Provvisti di profilato in gomma SBR/EPDM nera.

Materiale:

- Collare: acciaio zincato elettroliticamente;

- Gomma: EPDM/SBR nera (consultare la sezione "[PROFILATO EPDM](#)" per i dati della gomma).

Dimensioni [mm]	Max carico di sicurezza [kN]	Coppia serraggio [Nm]	Sez. fascetta b x s [mm]	Attacco filettatura F16 Viti di serraggio	B [mm]	L [mm]
315 - 326	9	20	50 x 5	M16 x 60	454	404
345 - 356	9	20	50 x 5	M16 x 60	482	432
359 - 368	9	20	50 x 5	M16 x 60	496	446
398 - 407	9	20	50 x 5	M16 x 60	534	484
410 - 419	15	20	70 x 6	M16 x 60	546	496
498 - 508	15	20	70 x 6	M16 x 60	631	581
512 - 521	15	20	70 x 6	M16 x 60	645	595

<b>Tipo</b>	<b>Kg</b>	<b>Pezzi per confezione</b>	<b>Codice Articolo</b>
315 - 326 mm 12"	0.5	1	401692
315 - 326 mm 12"	3.13	1	115733
315 - 326 mm 12"	3.13	1	103987
345 - 356 mm 14"	3.13	1	103996
359 - 368 mm	3.57	1	104003
398 - 407 mm 16"	3.66	1	104012
410 - 419 mm	5.95	1	104021
498 - 508 mm 20"	6.97	1	104030
512 - 521 mm	7.43	1	104049