


VALVOLA A SFERA SCANALATA VSS - prosystemitalia.com

VALVOLA A SFERA SCANALATA VSS - Gruppo Vss

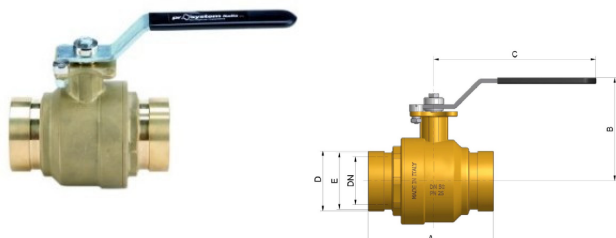

Impiego

Valvola a sfera a passaggio totale per acqua e fluidi con attacchi per tubazioni scanalate da DN 40 a DN 100. Manovra manuale. Esclusivamente la misura DN40 è predisposta per attacco attuatore ISO 5211 e DIN 3337.

Dati tecnici

Attacco: Tubazioni scanalate.

Manovra: rotazione di 90° dell'organo di comando.

Pressione nominale: PN 25.

Limiti di temperatura: da - 20°C a + 160°C.

Direzione flusso: nei due sensi.

Perdite di carico: Vedere Kv (alla pressione differenziata di 100 KPa).

Materiale:

- Organo di comando: Leva in acciaio plastificata PVC.
- Corpo e manicotto: ottone CW617N.
- Sfera e perno: ottone CW614N.
- Leva: acciaio A37 plastificata PVC, nera.
- Sede sfera e guarnizione inf.: politetrafluoroetilene P.T.F.E.
- O-ring: Europrene NBR 70Sh.
- Rondella, nottolino, vite, fermo, dado: Acciaio.

Tipo DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Kv [mc/h]
40	114	97	160	48	45	230
50	134.8	90	141.5	60.4	57.1	224.2
65	156.3	116.9	201.5	76.1	72.1	330.2
80	174.4	131.8	281.0	89.5	84.9	419.4
100	177	144	250	114	110	1390

Avvertenze

Si consiglia l'utilizzo delle valvole in posizione APERTA o CHIUSA evitando le soluzioni intermedie e di manovrarle almeno due volte l'anno.

Certificazioni

Per uso gas collaudo secondo la norma UNI-EN331; per uso acqua collaudo secondo la norma UNI 8858 85 e UNI-EN1074.

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
48,3 mm 1"½	1.4	1	VSS048
60,3 mm 2"	2.01	1	VSS060
76,1 mm 2"½	3.44	1	VSS076
88,9 mm 3"	5.51	1	VSS089
114,3 mm 4"	7.3	1	VSS114