


SOSTEGNO LATERALE STA F 160-100-E - prosystemitalia.com

SOSTEGNO LATERALE STA F 160-100-E

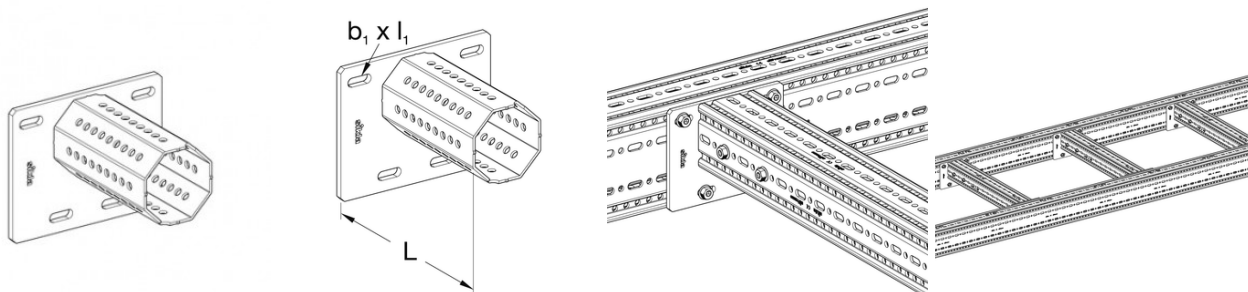

Applicazione

In combinazione con la trave Framo 100/160, per creare una connessione con la trave TP F 100. L'inserto ottagonale consente il pieno utilizzo della sezione entro lo spazio richiesto.

Montaggio

Ancoraggio alla trave siFramo 100/160 (lato flangia 160) tramite 4 bulloni autofilettanti FLS; la sezione della trave collegata al supporto terminale STA F 160-100-E deve essere avvitata con 4 viti autofilettanti FLS F. Su ciascuno dei lati della trave sono necessarie 2 viti autofilettanti FLS F. Ancoraggio a parete con ancoranti M10 idonei.

Dati tecnici

Tipo	Dimensione della piastra di base [mm]	b1 x l1 [mm]	L [mm]
STA F 160-100-E	160 x 200 x 8	11 x 20	180

Materiale: acciaio, HCP.

Certificazioni

Approvati CE, in accordo con EN 1090.



Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
STA F 160-100-E	3.1	1	116875