


PIASTRA DI ANCORAGGIO PER PROFILI 41 - prosystemitalia.com

## PIASTRA DI ANCORAGGIO PER PROFILI 41 - Gruppo 1331

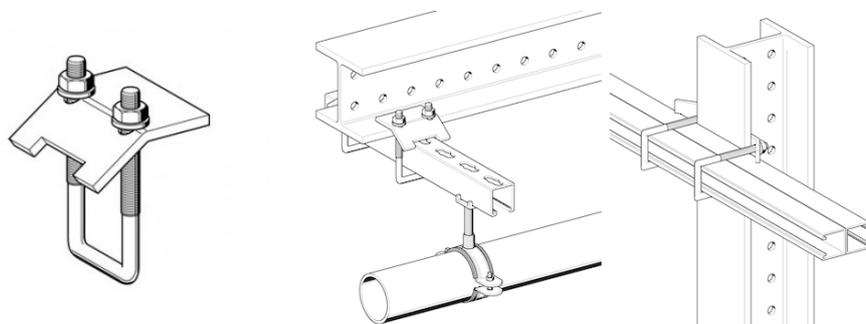

### Impiego

Adatta per il fissaggio a strutture metalliche (putrelle ad "L", ad "U", a "T") di profilati 41 per il sostegno di tubi, cavi elettrici, canali d'aria, corpi sospesi, controsoffitti, ecc.

### Montaggio

Da utilizzarsi sempre in coppia.

Lunghezza del profilato = larghezza della putrella + minimo 2 x 50 mm.

### Dati tecnici

Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.

Tipo	Max carico di sicurezza [kN]	Coppia di serraggio [Nm]
M 8	3,5	20
M 10	5,0	30

Tipo	Per profili di altezza [mm]	Max spessore flangia [mm]	Ø filetto [mm]
41 - M 8	20 - 62	16	M 8
41 - M 10	20 - 62	16	M 10
41 D - M 10	80 - 124	16	M 10

<b>Tipo</b>	<b>Kg</b>	<b>Pezzi per confezione</b>	<b>Codice Articolo</b>
41 - M10 h= 20-62 mm	0.41	50	183620A2
41 - M 8 h= 20-62 mm	0.31	20	192566
41 - M10 h= 20-62 mm	0.41	20	183620
41D - M10 h= 80-124 mm	0.48	20	191657
41D - M10 h= 80-124 mm	0.48	20	191656