


DADO A MARTELLO CC41 INOX - prosystemitalia.com

DADO A MARTELLO CC41 INOX - Gruppo 1714C

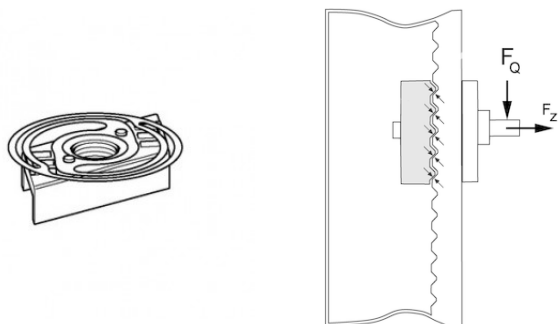

Impiego

Per profilati con larghezza di 41mm. Il dado a martello è assemblato con una molla piatta che permette un rapido inserimento nel profilato senza la necessità di doverlo tenere bloccato con un dito. Particolarmente adatto per applicazioni a parte o dove è difficile arrivare.

Vantaggi: utilizzabile con tutti i profilati con larghezza di 41mm.

Permette di spostare il dado a martello anche quando è già inserito nel profilato.

Confezione

Dado a martello e molla piatta già fissata saldamente.

Montaggio

Il fissaggio del dado a martello avviene appoggiando sulle alette del profilo la molla piatta e comprimendo il dado a martello verso l'interno del profilo e ruotandolo infine di 90° verso destra; per lo smontaggio bisogna effettuare le operazioni al contrario. Il montaggio e lo smontaggio non richiedono nessuno strumento apposito.

Attenzione: non superare i massimi carichi di sicurezza dei profili.

Dati tecnici

Materiale:

- Dado a martello: acciaio inossidabile AISI 316 (A4);
- Molla piatta: lamiera d'acciaio inossidabile 1.4310.

	M6	M8	M10
Coppia di serraggio [Nm]	10	25	40

Spessore profilato [mm]	M6 FZ ≤ [kN]	M8 FZ ≤ [kN]	M10 FZ ≤ [kN]	M6 FQ ≤ [kN]	M8 FQ ≤ [kN]	M10 FQ ≤ [kN]
2,0	3,2	5,8	5,8	0,9	2,1	3,4
2,5	3,2	5,8	5,8	1,0	2,6	4,1

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
CC 41-M 6 A4	0.03	50	199299
CC 41-M 8 A4	0.03	50	199305
CC 41-M10 A4	0.03	50	199312