


SELLA Y PER RULLI - prosystemitalia.com

## SELLA Y PER RULLI - Gruppo 0213



### Impiego

Da utilizzarsi in combinazione con i rulli PN e PNR. Permette l'utilizzo di tubazioni isolate.

### Montaggio

Lato a V, appoggiato alla tubazione, lato piano in scorrimento sul rullo del supporto.


### Dati tecnici

Materiale:

- Sella: acciaio al carbonio.
- Trattamento: processo di zincatura (colore bianco).

Materiale: acciaio classe 8, zincato elettroliticamente.

Tipo	Diam. [mm]	Max carico amm. [kN]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L lunghezza [mm]	S isolamento [mm]
SY 1	0 - 80	6,0	60	25	80	200	40
SY 2	80 - 180	10,0	60	35	95	300	60
SY 3	180 - 300	15,0	92	60	125	300	80
SY 4	300 - 500	25,0	135	90	170	300	110

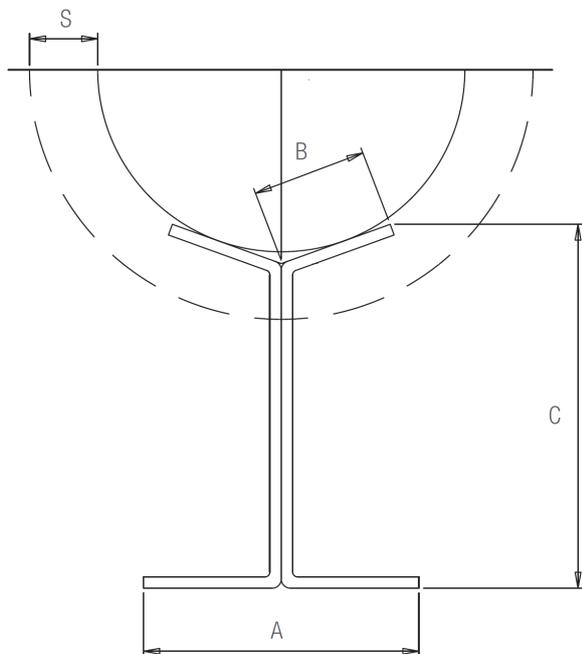

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
SY1 0 - 80 mm	1	1	127328
SY2 80 - 180 mm	1.85	1	127334