


COLLARE PER PUNTO FISSO FS - prosystemitalia.com

COLLARE PER PUNTO FISSO FS - Gruppo 1380

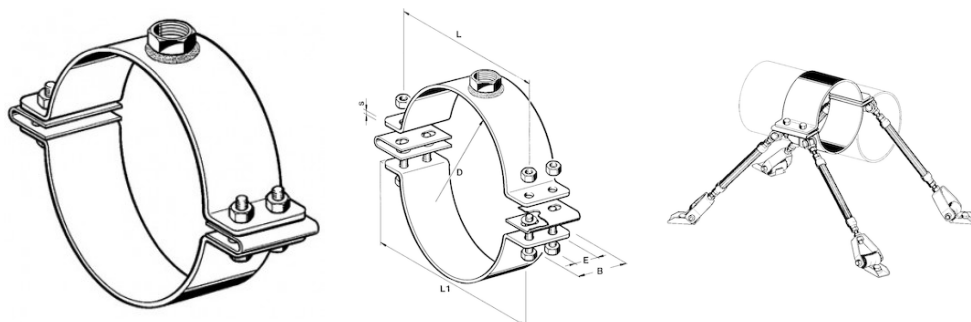

Impiego

Impiegato per il montaggio di punti fissi in combinazione con kit di fissaggio. Sono necessari il kit di fissaggio (con o senza insonorizzazione) e 4 sostegni (barra o tubo filettato) per il completamento.

La costruzione simmetrica permette l'assorbimento di carichi assiali in entrambe le direzioni. Il dado M16 saldato centralmente permette ulteriori possibilità di connessione.

Confezione

Il collare di fissaggio è completo di 4 bulloni e 4 dadi M16, dal diametro 108 mm tra le alette del collare sono interposti dei distanziatori in acciaio armonico.

I bulloni e i distanziatori sono premontati e fissati nella parte superiore del collare; i dadi sono aggiunti sciolti.

Montaggio

Stringere i bulloni in modo omogeneo in base al momento di serraggio M indicato in tabella dei dati tecnici.

Dati tecnici

Materiale: acciaio zincato.

Tipo	Coppia di serraggio M [Nm]
1/2" ... 1 1/2"	50
57 mm ... 3"	80
108 mm ... 521 mm	100

Tipo d [mm]	NB	B [mm]	s [mm]	L [mm]	L ₁ [mm]	E [mm]
21.3	1/2"	80	5	74	106	45
26.9	3/4"	80	5	79	111	45
33.7	1"	80	5	86	118	45
42.4	1 1/4"	80	5	95	127	45
45		80	5	97	129	45
48.3	1 1/2"	80	5	101	133	45
57		80	6	109	141	45
60.3	2"	80	6	113	145	45
76.1	2 1/2"	80	6	129	161	45
88.9	3"	80	6	141	173	45
108		100	6	166	214	50
114	4"	100	6	172	220	50
133		100	6	191	239	50
139	5"	100	6	198	246	50
159		100	6	207	255	50
168	6"	100	6	217	265	50
219	8"	100	6	278	326	50
274	10"	100	6	331	379	50
324		100	8	390	438	50
356		100	8	422	470	50
368		100	8	434	482	50
419		100	8	485	533	50
508		100	8	574	622	50
521		100	8	587	635	50

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
21,3 mm 1/2"	1.05	1	159979
26,9 mm 3/4"	1.09	1	159988
33,7 mm 1"	1.15	1	159997
42,4 mm 1 1/4"	1.25	1	160007
45,0 mm	1.29	1	160016
48,3 mm 1 1/2"	1.31	1	160025
57,0 mm	1.67	1	160034
60,3 mm 2"	1.69	1	160043
76,1 mm 2 1/2"	1.87	1	160052
88,9 mm 3"	2.09	1	160061

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
108 mm	3.31	1	160070
114 mm 4"	3.35	1	160089
133 mm	3.67	1	160098
139 mm 5"	3.78	1	160104
159 mm	4.05	1	160113
168 mm 6"	4.07	1	160122
219 mm 8"	4.91	1	160131
274 mm 10"	5.57	1	160140
324 mm 12"	8.22	1	160159
356 mm 14"	8.94	1	160168
368 mm	9.17	1	160177
407 mm 16"	9.58	1	160186
419 mm	10	1	160195
508 mm 20"	11.68	1	160201
521 mm	13.2	1	160210