


MENSOLA A SBALZO TKO F 100/160 - prosystemitalia.com

MENSOLA A SBALZO TKO F 100/160 - Gruppo A8236

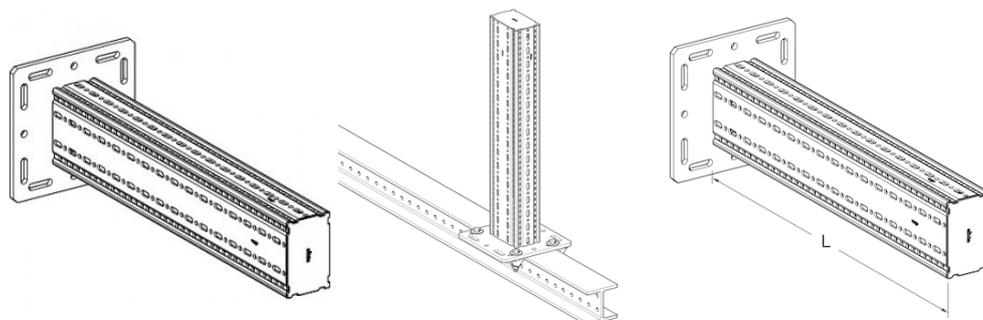

Impiego

Mensola a sbalzo completamente finita per il montaggio di strutture. Da impiegare a parete, pavimento o soffitto. Collegabile, inoltre, a putrelle con ala da 100, 120 o per il montaggio di traverse con il rispettivo elemento di collegamento.

Confezione

Piastra di base ancorata alla mensola a sbalzo. Completa di tappo terminale.

Montaggio

Sono possibili diverse tipologie di montaggio; tra le varie raccomandiamo:

- Ancoraggio a parete con 4 ancoranti pesanti M 12.
- Ancoraggio a putrella mediante il kit di fissaggio P2.
- Ancoraggio a putrelle STF 100 o 120 mediante piastra di ancoraggio FV 100/120.

Dati tecnici

Tipo	L [mm]	Dimensione della piastra di base [mm]	Ø dei fori sulla base
TKO F100/160-800	800	220 x 220 x 12	M12
TKO F100/160-1200	1200	220 x 220 x 12	M12

Per verifiche statiche più precise, rivolgersi al nostro ufficio tecnico

Materiale:

- Piastra di base: acciaio, zincato a caldo HCP;
- Mensola: acciaio, zincato a caldo HCP.

Certificazioni

Approvati CE, in accordo con EN 1090.



Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
AK F 160-100-E-1200	15.09	1	117146
AK F 160-100-E-1200	10.89	1	117145
TKO F 100/160 L= 800mm	18.56	1	113097
TKO F 100/160 L=1200mm	24.54	1	113420