


# ANGOLARE UNIVERSALE SG

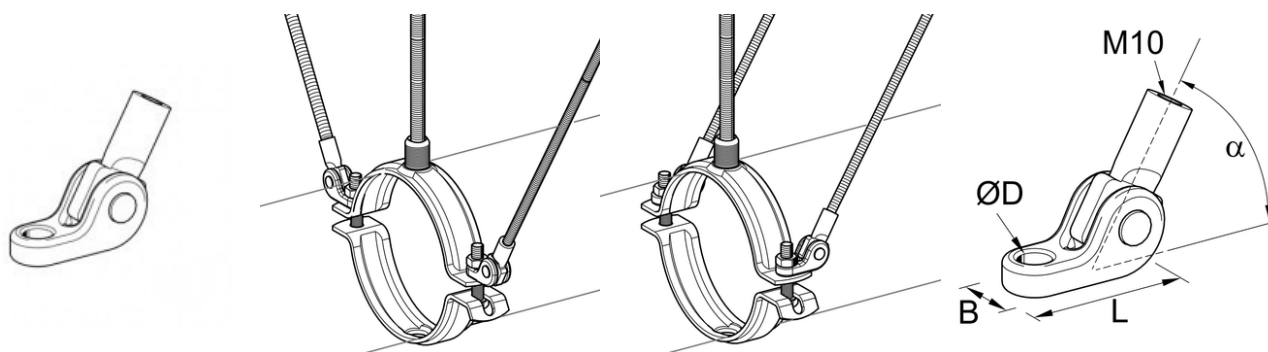

## IMPIEGO

L'angolare universale SG è attaccato direttamente alla flangia del collare per realizzare controventature regolabili. Può essere ruotato radialmente di 180° attorno al bullone di fissaggio del collare.

## MONTAGGIO

L'angolare universale viene fissato direttamente con le viti in dotazione con il collare. Dati tecnici  
 Materiale occhiello: acciaio, zincato elettroliticamente  
 Materiale giunto: ghisa malleabile, zincato elettroliticamente  
 Combinazione angolare SG / collare idoneo  
 SG M10-11: Stabil D-3G (133-140 fino a 167-173) Stabil D-A (76-81 fino a 124-129) Stabil RB-A (13-18 fino a 45-49)  
 SG M12-13: Stabil D-3G (176-184 fino a 310-316) Stabil D-A (133-140 fino a 297-303) Stabil RB-A (57-61 fino a 214-220)  
 Stabil D-M16 (218-227 fino a 271-277) SG M16-17: Stabil D-A (316-324 fino a 513-521) Stabil RB-A (248-254 fino a 603-610)

Tipo	Angolo $\alpha$	Carico ammissibile [kN]	$\varnothing D$ [mm]	B [mm]	L [mm]
SG M10-11	0 - 45°	15	11	20	52
	90°	5			
SG M10-13	0 - 45°	15	13	22	54
	90°	6			
SG M10-17	0 - 45°	15	17	27	59.5
	90°	7			

### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
 30030 Pianiga - Venezia - Italy  
 T +39.041.510.1622  
 F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
 Reg.Imp. Ve 03470750278  
 Cap.soc. € 90.000,00  
 REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com  
 prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
115044	SG M10	0.1	25
115045	SG M12	0.1	25
115046	SG M16	0.1	25

**PROSYSTEM ITALIA SRL**

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)