


PIASTRA DI ANCORAGGIO P2 INOX

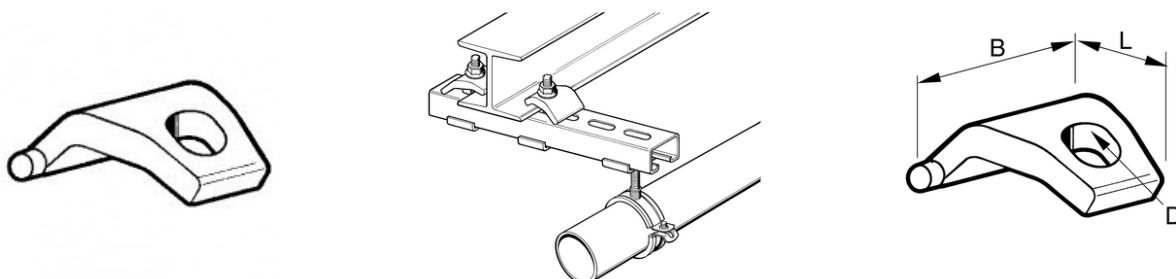

IMPIEGO

Per il fissaggio a strutture metalliche (putrelle ad L, ad U, a T) di profilati per il sostegno di tubi, cavi elettrici, canali d'aria, corpi sospesi, controsoffitti, ecc. Gli spessori minimi indicati possono essere aumentati fino a 10 mm interponendo tra la piastra P ed il profilato una piastra del corrispondente spessore.

MONTAGGIO

Determinazione della lunghezza dei bulloni L_{min} [mm]: Esempio con bullone a testa esagonale M12 Inox. Bullone passante con griffa di bloccaggio $L_{min} = a + b + 43$ [mm] Coppia di serraggio: 85 Nm \pm 10%



DATI TECNICI

Max carichi di sicurezza per ciascuna piastra: 5.0 kN.

Materiale: acciaio inox A4 AISI 316.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Tipo	b[mm]	ø D[mm]	L [mm]	B [mm]
P2	1 - 33	13	62	50

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
163435	P2 Ø 13 mm A4	0.23	25

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com