


# SLITTA GS F 80 2G

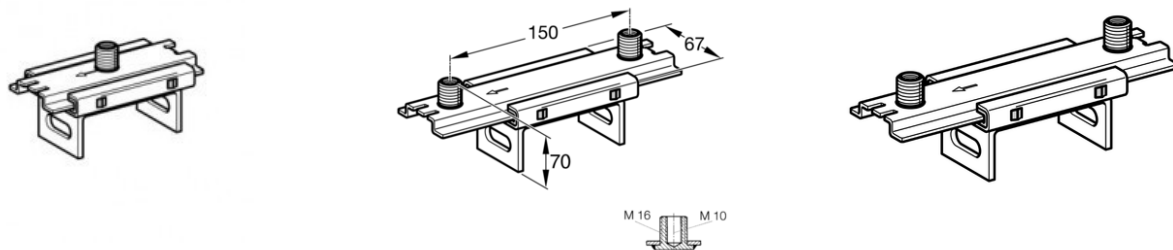

## IMPIEGO

Slitta di scorrimento per un ancoraggio singolo o doppio ai profilati Framo F80.

Diverse possibilità di collegamento con il filetto 2G al collare o in combinazione con il rispettivo adattatore.

## MONTAGGIO

Per l'ancoraggio al profilato Framo F80 utilizzare una vite FLS 80.

## DATI TECNICI


Type	a[mm]	b[mm]	c[mm]
GS F 80 2G2	150	67	70,0

### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)

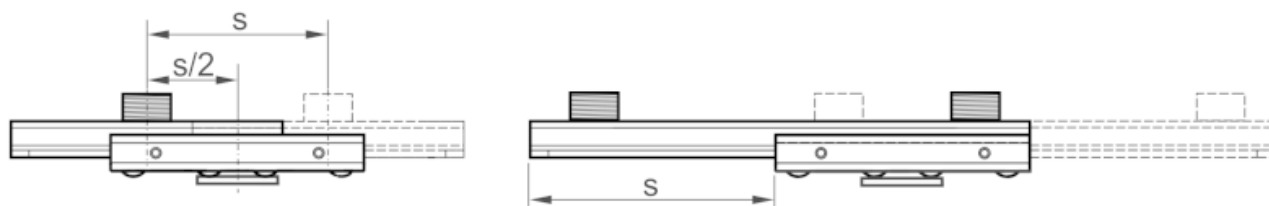

Type	Max. lever arm[mm]	Max. glide path s[mm]
GS F 80 2G	250	100
GS F 80 2G2	250	135

Carico ammissibile a pavimento: 1.2 kN

Carico ammissibile a soffitto: 0.6 kN

Temperatura d'impiego permanente: 130°C

Coefficiente di attrito statico: 0,20

Coefficiente di attrito dinamico: 0,15

Materiale:

- Slitta: acciaio, HCP;
- Barra di scorrimento: poliammide (con fibra di vetro rinforzata);
- Piastra di tenuta: acciaio, HCP.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
196700	GS F 80 2G M16/M10	0.62	-
196717	GS F 80 2G2 M16/M10	0.7	-

**PROSYSTEM ITALIA SRL**

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)