


SLITTA 2G INOX

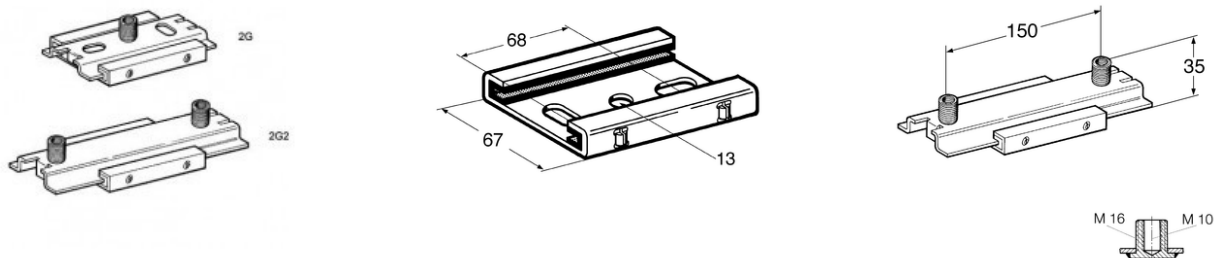

IMPIEGO

Trovano impiego nell'installazione di tubazioni soggette a dilatazioni termiche nell'impiantistica civile.

Da utilizzare in combinazione con collari del tipo Pratik o Stabil. Il collegamento ai collari può avvenire: direttamente; tramite barra filettata M10; o tramite adattatori da M16.

MONTAGGIO

Le slitte 2G si possono fissare direttamente a soffitto o su pavimento tramite tasselli e bulloni filettati M10 e M12, oppure su profilati a mezzo di dadi a martello filettati M10 o M12 con relativi bulloni. Non superare i carichi massimi di sicurezza.

Larghezza delle asole 13 mm.

Distanza tra le asole 68 mm.

DATI TECNICI

Carico ammissibile a soffitto: 0.6 kN. Carico ammissibile a pavimento: 1.2 kN. Braccio L_{max} : 300 mm. Massima temperatura per impiego continuo: 130°C. Coefficiente d'attrito statico (di primo distacco) μ_0 : 0.18. Coefficiente d'attrito radente μ : 0.14.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Materiale:

- Piastra di base e slitta: acciaio A4 AISI 316;
- Guida di scorrimento: resina sintetica PPS (non contiene silicone).

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
170161	2G A4	0.37	25
170189	2G2 A4	0.49	25

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com