


SUPPORTO SCORREVOLE LD - HV - prosystemitalia.com

SUPPORTO SCORREVOLE LD - HV - Gruppo A732

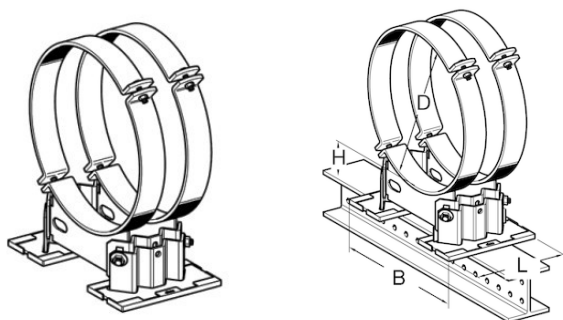

Impiego

Supporto scorrevole regolabile in altezza per lo staffaggio di tubazioni con base doppia. Regolazione con passo di 2.5 mm. Con un ancoraggio a putrelle è necessario che le stesse abbiano una larghezza minima di 80 mm.

Fornitura

La parte superiore ed inferiore, imbullonate insieme, si possono regolare in altezza. La piastra di scorrimento è fissata al supporto.

Dati tecnici

Type	Height H as delivered [mm]	Height H range [mm]	B [mm] DN 200 - 300	B [mm] DN 350 - 600
LD - HV 90	90	88.5 ... 113.5	285	325
LD - HV 150	150	116 ... 168.5	285	325
LD - HV 200	200	171 ... 223.5	285	325

Coppia di serraggio:

Bulloni collare	coppia di serraggio [Nm]	aggiustamento altezza	coppia di serraggio [Nm]
DN 200	50	bolts in the bar	80
DN 250 - 300	60	bolts in the bar	80

Dimensioni:

Piastra metallica: L = 250 mm x B = 100 mm

Incl. supporto di scorrimento: L = 256 mm x B = 105 mm

Materiale: acciaio, zincato a caldo HCP;

Bulloni e dadi: acciaio HCP;

Supporto di scorrimento: poliammide 6.0 con fibra di vetro rinforzata, nera.

Temperatura d'impiego: - 20° fino a + 130°C (sul supporto di scorrimento).

Temperatura Media tf: -20° fino a +300°C (se $t_f > 270^\circ\text{C}$ rimuovere supporto di scorrimento)

In appoggio su putrella HCP, coefficiente di attrito statico μ : 0,2.

Per dimensioni e tabelle di carico, consultare i seguenti link:

[TABELLA MISURE SUPPORTI](#)

[CARICHI PER SUPPORTI SCORREVOLI LD - HV](#)

Certificazione

Certificato di qualità TUV-Rheinland nr.102793



Nota: sul prodotto HV 200 quantità minima e tempi di consegna su richiesta

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
LD - HV 90 DN 200	11.9	1	112398
LD - HV 90 DN 250	14.52	1	112399
LD - HV 90 DN 300	15.7	1	112400
LD - HV 90 DN 350	16.6	1	110098
LD - HV 90 DN 400	19	1	110099
LD - HV 90 DN 500	22.4	1	110100
LD - HV 90 DN 600	25.1	1	110101
LD - HV 150 DN 200	13.24	1	112401
LD - HV 150 DN 250	15.92	1	112402
LD - HV 150 DN 300	17	1	112403
LD - HV 150 DN 350	18.1	1	110102
LD - HV 150 DN 400	20.4	1	110103
LD - HV 150 DN 500	24.1	1	110104
LD - HV 150 DN 600	26.4	1	110105
LD - HV 200 DN 200	14.32	1	112404
LD - HV 200 DN 250	16.86	1	112405
LD - HV 200 DN 300	18.02	1	112406

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
LD - HV 200 DN 350	19	1	110106
LD - HV 200 DN 400	21.4	1	110107
LD - HV 200 DN 500	24.8	1	110108
LD - HV 200 DN 600	27.5	1	110109